

# List technických údajů

Montážní lišta, MSL4141, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122964



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>St</b> | Ocel                     |
| <b>FT</b> | žárově zinkováno ponorem |

## Kmenová data

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo            | 1122964                     |
| Typ                        | MSL4141P3000FT              |
| Označení 1                 | Profilová lišta             |
| Označení 2                 | děrováno, šířka výřezu 18mm |
| Výrobce                    | OBO                         |
| Rozměr                     | 3000x41x41                  |
| Materiál                   | Ocel                        |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem    |
| Norma pro povrch           | DIN EN ISO 1461             |
| Nejmenší prodejní množství | 3                           |
| Množstevní jednotka        | m                           |
| Hmotnost                   | 214,7 kg                    |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                   |


# List technických údajů

Montážní lišta, MSL4141, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122964



## Rozměry

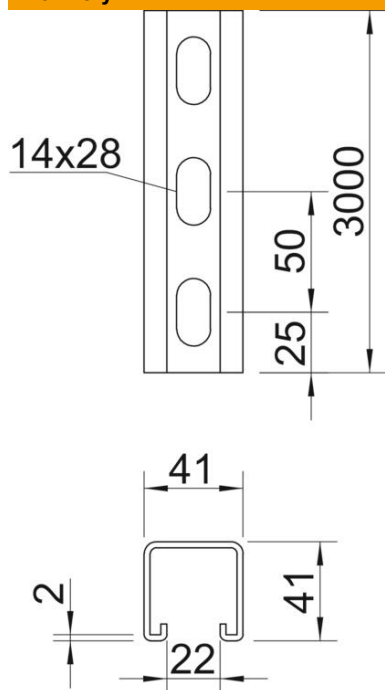

|          |          |
|----------|----------|
| Délka    | 3 000 mm |
| Šířka    | 41 mm    |
| Výška    | 41 mm    |
| Rozměr L | 3 000 mm |

## Technické údaje

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Odlomitelná                       | Ne                    |
| Druh děrování                     | Zadní strana děrovaná |
| Provedení                         | Jednoduchý profil     |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů | 50 mm                 |
| Zachování funkčnosti              | Ne                    |
| Velikost otvoru                   | 14x28 mm              |
| Tloušťka materiálu                | 2 mm                  |
| S děrováním                       | Ano                   |
| S ozubením                        | Ano                   |
| Tvar profilu                      | C - profil            |
| Šířka výřezu                      | 22 mm                 |
| Statická hodnota A                | 2,45 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota I <sub>y</sub>   | 5,18 cm               |
| Statická hodnota I <sub>z</sub>   | 7,56 cm               |
| Statická hodnota W <sub>y</sub>   | 2,51 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota W <sub>z</sub>   | 2,69 cm <sup>2</sup>  |