

# List technických údajů

Instalační krabice, dvojitá, VDE

Objednací číslo: 7408832



Instalační krabice pro podlahovou zásuvku GES R2 k montáži do krabice do mazaniny UD GES R2 a do desek dvojitých podlah.

Součástí dodávky je dvojitá zásuvka s ochranným kontaktem (VDE). Pomocí volitelné montážní desky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).



PA Polyamid

## Kmenová data

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo            | 7408832                   |
| Označení 1                 | Přístrojová vložka        |
| Označení 2                 | 2xVDE                     |
| Výrobce                    | OBO                       |
| Barva                      | grafitově černá; RAL 9011 |
| Materiál                   | Polyamid                  |
| Nejmenší prodejní množství | 1                         |
| Množstevní jednotka        | Množství                  |
| Hmotnost                   | 26,8 kg                   |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů               |


# List technických údajů

Instalační krabice, dvojitá, VDE

Objednací číslo: 7408832



## Rozměry

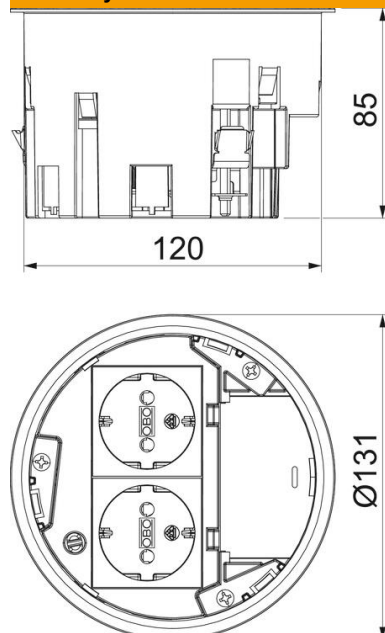

## Technické údaje

|  |            |
|--|------------|
| Počet osaditelných přístrojů                       | 2          |
| Počet prvků pro odlehčení tahu                     | 1          |
| Ochranný rám pro podlahovou krytinu                | Ne         |
| Provedení víka                                     | Kruhová    |
| Možnost instalace těsnění                          | Ano        |
| Vhodné pro vestavbu do dvojitě podlahy             | Ano        |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy                | Ano        |
| Vhodné pro mokrou údržbu                           | Ne         |
| Vhodné pro podlahový kanál                         | Ne         |
| Druh přístroje                                     | Rastr M45  |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek | Ne         |
| Instalační technika                                | Rozteč M45 |
| S drážkou pro podlahovou krytinu                   | Ne         |
| Upínací rozsah D, max.                             | 50 mm      |
| Upínací rozsah D, min.                             | 25 mm      |
| Možnost odlehčení tahu                             | Ano        |