

# List technických údajů

## Kotva N-K s hřebíkovou hlavou

Objednací číslo: 3498390



Hřebíkovou kotvu N-K lze použít k vícenásobnému upevnění nenosných systémů do betonu s trhlinami i bez nich. Kombinuje přednosti kotvy s ještě jednodušší montáží.

Hřebíkovou kotvu stačí zatlouct do vyvrtaného otvoru. Při zatížení se hřebíková kotva samočinně rozevře a ukotví se v otvoru.

Evropské technické schválení ETA-11/0240, včetně charakteristických hodnot při působení požáru do požární odolnosti R 120.



CE

**St** Ocel

**G** galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	3498390
Typ	N-K 6-5-10/44
Označení 1	Svorníková kotva
Označení 2	s hřebíkovou hlavou
Výrobce	OBO
Rozměr	6x44mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,135 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Kotva N-K s hřebíkovou hlavou

Objednací číslo: 3498390



## Rozměry

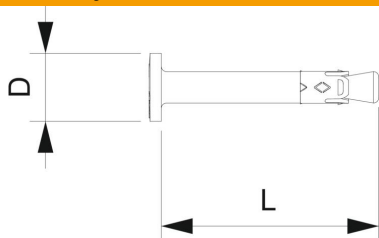

Délka	44 mm
Rozměr d min.	13 mm
Rozměr L	44 mm

## Technické údaje

Provedení	Úder
Upevňovací přípravek	ostatní
Hloubka vrtaného otvoru	40 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	6 mm
Tloušťka upnutí	5 mm
Samovrtný	Ne
Atesty k dispozici	Ano
Vhodné pro materiál	Beton
Způsob montáže hmoždinky, kotvy	Montáž s prostrčením kotvy
Upínací rozsah, max.	10 mm
Upínací rozsah, min.	5 mm