


List technických údajů

Kanálová jednotka s víkem, výška 40–240 mm

Objednací číslo: 7424022

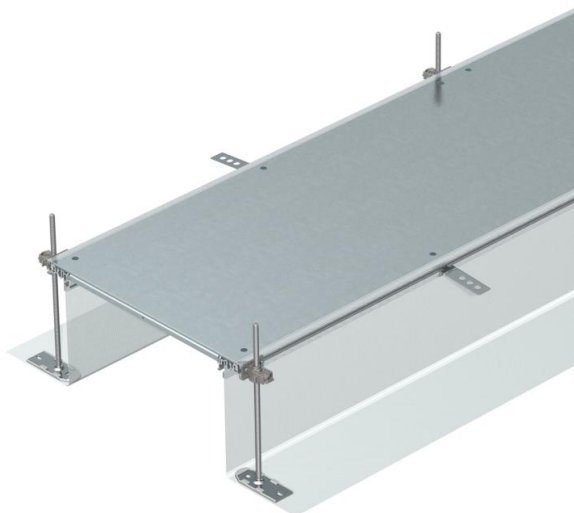

Kanálová jednotka k uložení vedení, připravená k montáži, 3× plné víko, dva postranní profily s nasazenou ohebnou bočnicí z kovové síťoviny, vsazovací profily pro podlahovou krytinu H = 3 mm. Rozsah dodávky: 6× výškově nivelizovatelný upevňovací úhelník, 6× kotva do mazaniny, 3× těsnění víka (při jmenovité šířce kanálu 200, 300 a 400) nebo 6× podpěra víka (při šířce kanálu 500 a 600). Bezpodmínečně potřebné nivelační jednotky (dbejte na nivelační výšku) pro podpěry víka 400, 500 a 600 nejsou součástí dodávky, objednávejte je laskavě zvlášť. Víka kanálu jsou při dodání sešroubována.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 7424022 |
| Typ | OKA-G30040240 |
| Označení 1 | Kanál uložený v mazanině |
| Označení 2 | slepé |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 2400x300x240 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Norma pro povrch | DIN EN 10346 |
| Nejmenší prodejní množství | 2,4 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 1190 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |


List technických údajů

Kanálová jednotka s víkem, výška 40–240 mm

Objednací číslo: 7424022



Rozměry

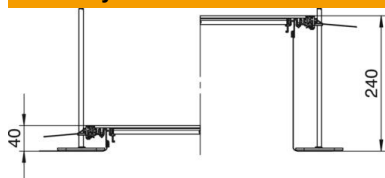

| | |
|-------|----------|
| Délka | 2 400 mm |
| Šířka | 300 mm |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Kryt montážního otvoru | Ne |
| Kryty | 3 |
| Způsob upevnění montážního systému | Podlaha |
| Plech dna | Ne |
| Upevnění víka zaklapáváním | Ne |
| Možnost instalace těsnění | Ano |
| Montážní otvor pro krabici na podlahu | Ne |
| Oddělitelné | Ano |
| Vhodné pro dilatační spáru | Ne |
| Stěna ze sítě | Ano |
| Výška kanálu, max. | 240 mm |
| Výška kanálu, min. | 40 mm |
| Tloušťka materiálu víka | 4 |
| Minimální výška mazaniny | 40 |
| S přípojovacím otvorem | Ne |
| S vyrovnáním potenciálů | Ne |
| S přepážkou | Ne |
| S přesahem | Ano |
| Montážní otvor | bez |
| Nivelační rozsah, max. | 240 mm |
| Nivelační rozsah, min. | 40 mm |
| Odnímatelný vrchní díl | Ano |