


List technických údajů

Koncový díl kanálu, výška 40–150 mm

Objednací číslo: 7424288

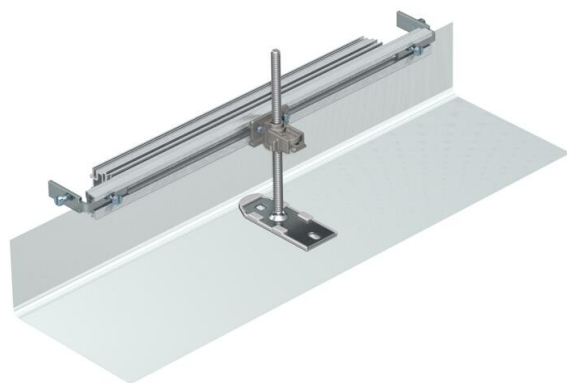

Koncový díl kanálu připravený k montáži, sestávající z ohebné zástěrky s bočními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu. V rozsahu dodávky jsou obsaženy upevňovací úhelníky a výškově nivolovatelný upevňovací úhelník.



St

Ocel


FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7424288
Označení 1	Koncový díl kanálu
Označení 2	pro OKA-G a OKA-W
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	91 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

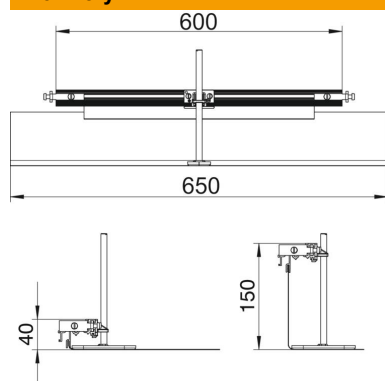

Délka	660 mm
Šířka	600 mm
Rozměr h	40 mm

List technických údajů

Koncový díl kanálu, výška 40–150 mm

Objednací číslo: 7424288



Technické údaje

Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině

Ne

Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině

Ne

Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou

Ne

Výška kanálu, max.

150 mm

Výška kanálu, min.

40 mm

Nivelační rozsah, max.

110 mm

Nivelační rozsah, min.

0 mm