


List technických údajů

Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška
40–150 mm

Objednací číslo: 7423958



Pro vytvoření kanálové odbočky stavebníkem v podobě 90° úhlu doleva. Se všemi díly nutnými k montáži. Vhodné k systémům kanálů OKA-G a OKA-W.

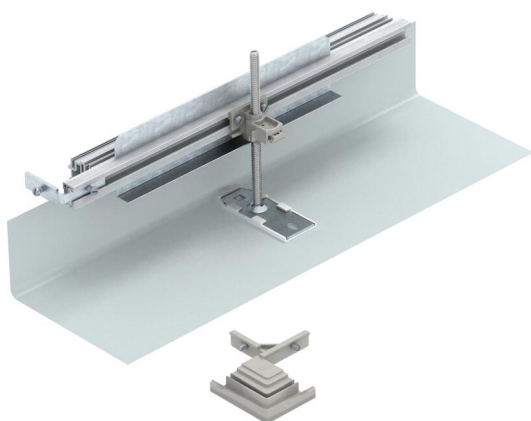

St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7423958
Označení 1	Odbočka doleva
Označení 2	pro OKA-G a OKA-W
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	109,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška
40–150 mm

Objednací číslo: 7423958



Rozměry

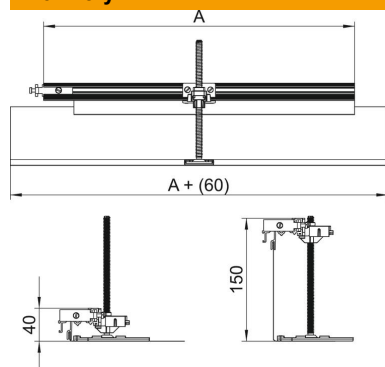

Délka	660 mm
Šířka	600 mm

Technické údaje

Kryt montážního otvoru	Ne
Plech dna	Ne
Upevnění víka zaklapáváním	Ne
Možnost instalace těsnění	Ne
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Oddělitelné	Ne
Funkce	Odbočný díl
Vhodné pro dilatační spáru	Ne
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Výška kanálu, max.	150 mm
Výška kanálu, min.	40 mm
Minimální výška mazaniny	40
S přípojevacím otvorem	Ne
S vyrovnáním potenciálů	Ne
S přepážkou	Ne
S přesahem	Ano
Nivelační rozsah, max.	110 mm
Nivelační rozsah, min.	0 mm
Odnímatelný vrchní díl	Ne