

# List technických údajů

Oblouk 90° EI60 pro protipožární kanál PLCS D060810

Objednací číslo: 7217880



Oblouk 90° pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D060810, z odlehčeného betonu se skelnými vlákny odolného proti vodě a mrazu pro zhotovení vodorovné změny směru v trase kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.  
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.



Odlehčený beton se skelnými vlákny

## Kmenová data

Objednací číslo	7217880
Typ	PLCS B060810
Označení 1	Oblouk 90°, EI60
Označení 2	pro PLCS D060810
Výrobce	OBO
Rozměr	100x80
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	690 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Oblouk 90° EI60 pro protipožární kanál PLCS D060810

Objednací číslo: 7217880



## Rozměry

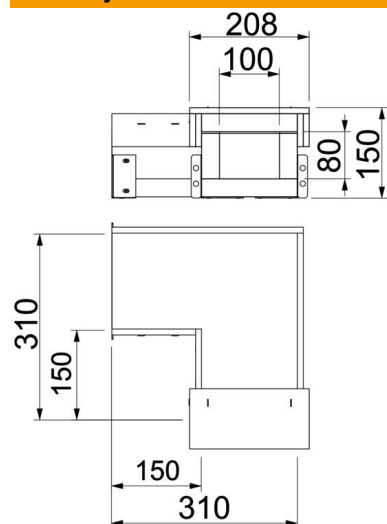

Vnější rozměr	208 x 150
Vnitřní rozměr	100 x 80
Rozměr B	208 mm
Rozměr b	100 mm
Rozměr h	80 mm
Rozměr H	150 mm
Rozměr L	310 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	60
S děrováním	Ne
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	90 °