

List technických údajů

Oblouk 90° EI60 pro protipožární kanál PLCS D061220

Objednací číslo: 7217884



Oblouk 90° pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D061220, sestávající z voděodolného a mrazuvzdorného lehkého betonu se skleněným vlákny pro výrobu vodorovných změn směru vedení trasy kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.



Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	7217884
Typ	PLCS B061220
Označení 1	Oblouk 90°, EI61
Označení 2	pro PLCS D061220
Výrobce	OBO
Rozměr	200x120
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1180 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Oblouk 90° EI60 pro protipožární kanál PLCS D061220

Objednací číslo: 7217884



Rozměry

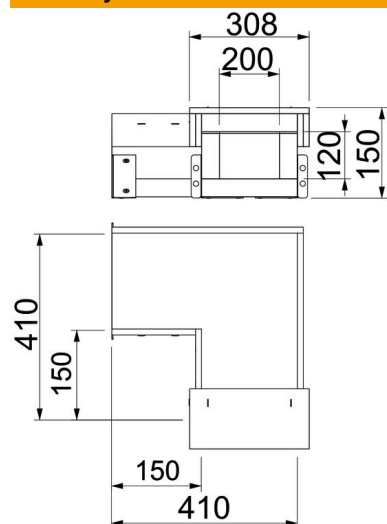

Vnější rozměr	308 x 190
Vnitřní rozměr	120 x 200
Rozměr B	308 mm
Rozměr b	200 mm
Rozměr h	120 mm
Rozměr H	190 mm
Rozměr L	410 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	60
S děrováním	Ne
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	90 °