

# List technických údajů


Oblouk 90° EI90 pro protipožární kanál PLCS D090810

Objednací číslo: 7217890



Oblouk 90 ° pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI90, typ PLCS D090810 sestávající z lehkého betonu odolného proti vodě a mrazu se skleněným vláknem pro vytváření vodorovných změn směru vedení trasy kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.  
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.

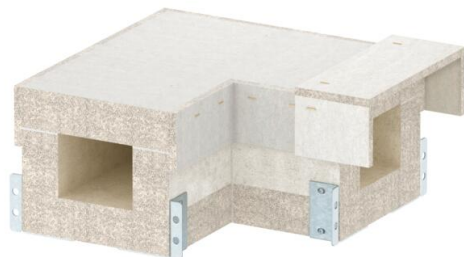

Odlehčený beton se skelnými vlákny

## Kmenová data

Objednací číslo	7217890
Typ	PLCS B090810
Označení 1	Oblouk 90°, EI62
Označení 2	pro PLCS D090810
Výrobce	OBO
Rozměr	100x80
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1010 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Oblouk 90° EI90 pro protipožární kanál PLCS D090810

Objednací číslo: 7217890



## Rozměry

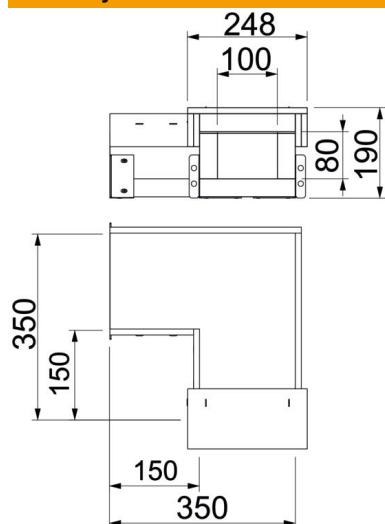

Vnější rozměr	248 x 190
Vnitřní rozměr	100 x 80
Rozměr B	248 mm
Rozměr b	100 mm
Rozměr h	80 mm
Rozměr H	190 mm
Rozměr L	350 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ne
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	90 °