

# List technických údajů

Oblouk 90° EI90 pro protipožární kanál PLCS D091220

Objednací číslo: 7217894



Oblouk 90° pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI90, typ PLCS D091220 sestávající z voděodolného a mrazuvzdorného lehkého betonu se skleněnými vlákny pro výrobu vodorovných změn směru vedení trasy kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.  
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.



Odlehčený beton se skelnými vlákny

## Kmenová data

Objednací číslo	7217894
Typ	PLCS B091220
Označení 1	Oblouk 90°, EI63
Označení 2	pro PLCS D091220
Výrobce	OBO
Rozměr	200x120
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2120 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Oblouk 90° EI90 pro protipožární kanál PLCS D091220

Objednací číslo: 7217894



## Rozměry

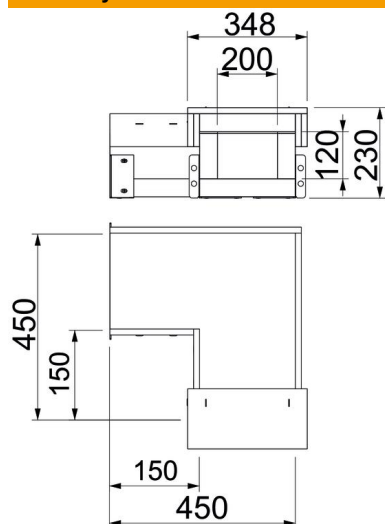

Vnější rozměr	348 x 230
Vnitřní rozměr	200 x 120
Rozměr B	348 mm
Rozměr b	200 mm
Rozměr h	120 mm
Rozměr H	230 mm
Rozměr L	450 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ne
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	90 °