

List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, EI60 pro protipožární kanál

PLCS D061220

Objednací číslo: 7217944



Sestupný svislý oblouk pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D061220 z vodě a mrazu odolného sklovláknitého lehkého betonu k vytváření vertikálních změn směru (45°) vedení trasy v průběhu kanálu. Zcela sestavené spojovací armatury zajišťují rychlou montáž na místě, volně nasazené kryty umožňují rychlou kontrolu a opětovné zakrytí.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.




Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	7217944
Typ	PLCS VF061220
Označení 1	Svislý oblouk, klesající EI60
Označení 2	pro PLCS D061220
Výrobce	OBO
Rozměr	200x120
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	860 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

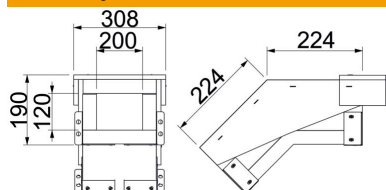

Vnější rozměr	308 x 190
Vnitřní rozměr	200 x 120
Rozměr B	308 mm
Rozměr b	200 mm
Rozměr h	120 mm
Rozměr H	190 mm
Rozměr L	224 mm

List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, EI60 pro protipožární kanál

PLCS D061220

Objednací číslo: 7217944



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	60
S děrováním	Ne
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	45 °