

List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, EI90 pro protipožární kanál PLCS D090810

Objednací číslo: 7217950



Sestupný svislý oblouk pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI90, typ PLCS D090810 z vodě a mrazu odolného sklovláknitého lehkého betonu k vytváření vertikálních změn směru (45°) vedení trasy v průběhu kanálu. Zcela sestavené spojovací armatury zajišťují rychlou montáž na místě, volně nasazené kryty umožňují rychlou kontrolu a opětovné zakrytí.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.




Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	7217950
Typ	PLCS VF090810
Označení 1	Svislý oblouk, klesající EI90
Označení 2	pro PLCS D090810
Výrobce	OBO
Rozměr	100x80
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	970 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

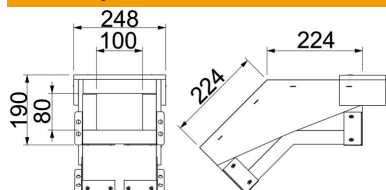

Vnější rozměr	248 x 190
Vnitřní rozměr	100 x 80
Rozměr B	248 mm
Rozměr b	100 mm
Rozměr h	80 mm
Rozměr H	190 mm
Rozměr L	224 mm

List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, EI90 pro protipožární kanál PLCS
D090810

Objednací číslo: 7217950



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ne
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	45 °