


List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, EI90 pro protipožární kanál

PLCS D091220

Objednací číslo: 7217954

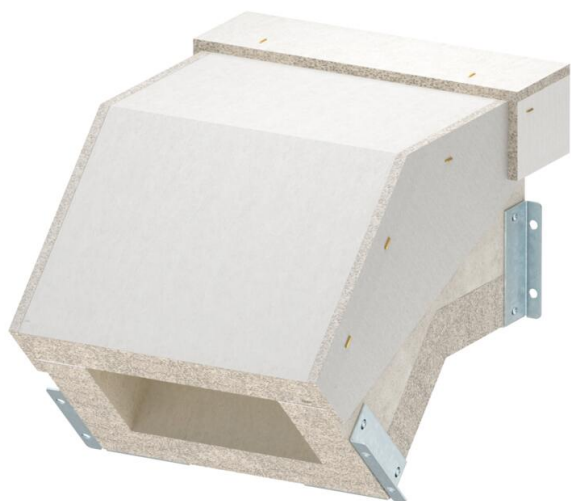

Svislý oblouk, klesající, pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI90 typu PLCS D091220 z odlehčeného betonu se skelnými vlákny odolného proti vodě a mrazu pro zhotovení svislé změny směru (45°) v trase kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.




Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	7217954
Typ	PLCS VF091220
Označení 1	Svislý oblouk, klesající EI90
Označení 2	pro PLCS D091220
Výrobce	OBO
Rozměr	200x120
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1470 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

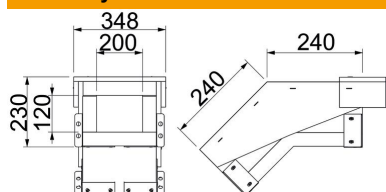

Vnější rozměr	348 x 230
Vnitřní rozměr	200 x 120
Rozměr B	348 mm
Rozměr b	200 mm
Rozměr h	120 mm
Rozměr H	230 mm
Rozměr L	240 mm

List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, EI90 pro protipožární kanál

PLCS D091220

Objednací číslo: 7217954



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ne
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	45 °