

List technických údajů

Svislý oblouk, stoupající, EI60 pro protipožární kanál PLCS D060810

Objednací číslo: 7217920



Svislý oblouk, stoupající, k protipožárnímu kanálu PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D060810, z odlehčeného betonu se skelnými vlákny odolného proti vodě a mrazu pro zhotovení svislé změny směru (45°) v trase kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.




Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	7217920
Typ	PLCS VR060810
Označení 1	Svislý oblouk, stoupající EI60
Označení 2	pro PLCS D060810
Výrobce	OBO
Rozměr	100x80
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	540 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

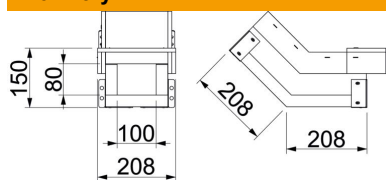

Vnější rozměr	208 x 150
Vnitřní rozměr	100 x 80
Rozměr B	208 mm
Rozměr b	100 mm
Rozměr h	80 mm
Rozměr H	150 mm
Rozměr L	208 mm

List technických údajů

Svislý oblouk, stoupající, EI60 pro protipožární kanál PLCS
D060810

Objednací číslo: 7217920



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	60
S děrováním	Ne
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	45 °