

# List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, výška kanálu 80 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218108



Sestupný 45° vertikální oblouk se zpěňující protipožární tkaninou pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodné pro přímou montáž na stěnu i strop, montáž pod systémové police a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.



**St** Ocel

**P** práškový nástřik

## Kmenová data

Objednací číslo	7218108
Typ	PLM BF 0810 RW
Označení 1	Oblouk 45° klesající
Označení 2	s protipož. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	455x100x197
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	129 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, výška kanálu 80 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218108



## Rozměry

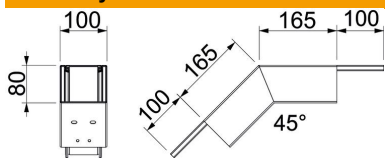

Rozměr A	165 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	80 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	5180 mm <sup>2</sup>
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	45 °