

# List technických údajů

Svislý oblouk, stoupající, výška kanálu 80 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218116



45° svislý oblouk ve stoupajícím provedení s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.



**St** Ocel

**P** práškový nástřik

## Kmenová data

Objednací číslo	7218116
Typ	PLM BR 0810 RW
Označení 1	Oblouk 45° stoupající
Označení 2	s protipož. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	435x100x257
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	138 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Svislý oblouk, stoupající, výška kanálu 80 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218116



## Rozměry

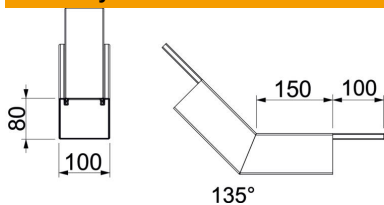

Rozměr A	150 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	80 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	5180 mm <sup>2</sup>
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	45 °