


List technických údajů

Instalační kanál s protipožární textilí PYROLINE® Rapid
PLM, výška kanálu 44 mm, čistě bílá
Objednací číslo: 7218002



Kovový instalační kanál s intumescentní protipožární textilí pro požárně bezpečné uložení kabelů. Klasifikovaný jako instalační kanál EI30, EI60 a EI90 podle EN 13501-2, zkoušený podle EN 1366-5. Kanál zamezuje po klasifikované době šíření ohně a chrání před účinky požáru kabelů.

Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Možnost montáže víka s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.

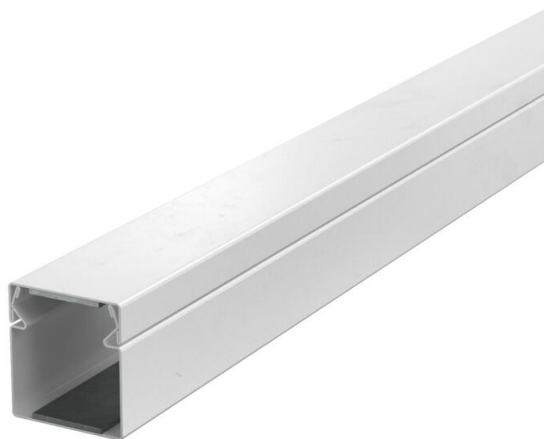

- St** Ocel
- P** práškový nástřik

Kmenová data

Objednací číslo	7218002
Typ	PLM D 0404 RW
Označení 1	Instalační kovový kanál
Označení 2	s protipožární tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	40x40x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	143 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Rozměry

Délka	2 000 mm
Šířka	40 mm
Výška	44 mm
Rozměr B	40 mm
Rozměr H	44 mm

List technických údajů

Instalační kanál s protipožární textilií PYROLINE® Rapid
PLM, výška kanálu 44 mm, čistě bílá
Objednací číslo: 7218002



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	1280 mm ²
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Vnitřní výška	38 mm
Vnitřní šířka	38 mm