

# List technických údajů

Vnitřní roh, výška kanálu 40 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218052



Vnitřní roh s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.



**St** Ocel

**P** práškový nástřik

## Kmenová data

Objednací číslo	7218052
Typ	PLM IC 0410 RW
Označení 1	s kartáčovou lištou
Označení 2	s protipožár. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	290x100x290
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	116 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Vnitřní roh, výška kanálu 40 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218052



## Rozměry

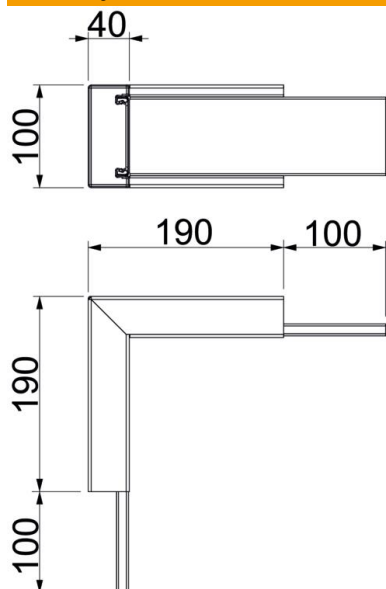

Rozměr A	190 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	40 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	1780 mm <sup>2</sup>
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	90 °