

# List technických údajů

Vnitřní roh, výška kanálu 120 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218060



Vnitřní roh s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.



- St** Ocel
- P** práškový nástřik

## Kmenová data

Objednací číslo	7218060
Typ	PLM IC 1220 RW
Označení 1	s kartáčovou lištou
Označení 2	s protipožár. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	330x200x330
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	246 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Vnitřní roh, výška kanálu 120 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218060



## Rozměry

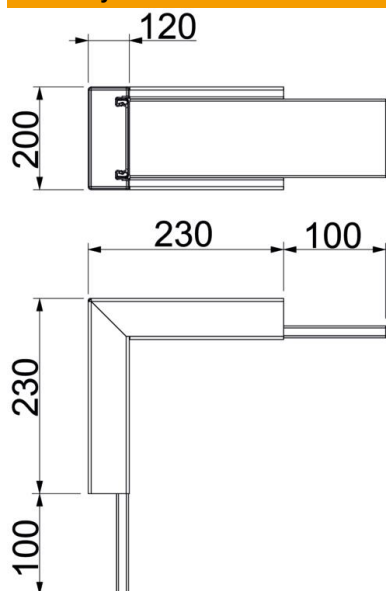

Rozměr A	230 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr H	120 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	18500 mm <sup>2</sup>
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	90 °