


List technických údajů

Vestavný odbočný díl 110 FT

Objednací číslo: 7123213



Odbočný díl pro vodorovné a svislé použití. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.
Tvarový díl je dodáván nesmontovaný.
Včetně příslušného upevňovacího materiálu.

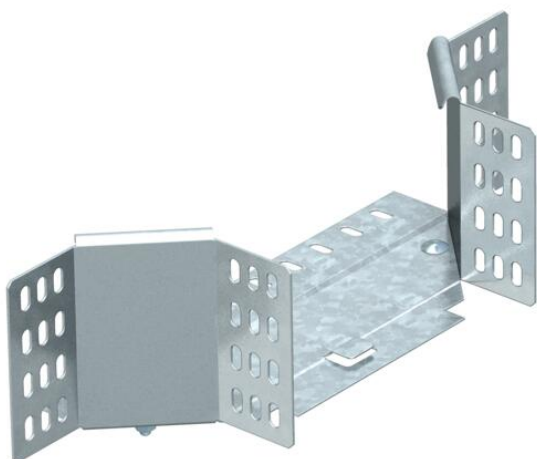


St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7123213
Typ	RAA 120 FT
Označení 1	Odbočný díl
Označení 2	s 2 úhlovými spojkami
Výrobce	OBO
Rozměr	110x200
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	60 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

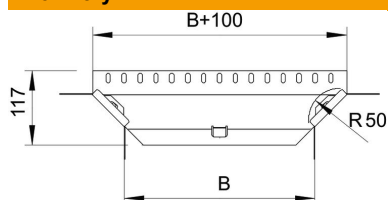

Šířka	200 mm
Šířka	8 in
Výška	110 mm
Výška	4 in
Rozměr B	200 mm
Rozměr R	50 mm

List technických údajů

Vestavný odbočný díl 110 FT

Objednací číslo: 7123213



Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	Dodávaná spojka
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu dna	1 mm
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	120 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný
tloušťka bočnice	1,25 mm