


# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 110 FT

Objednací číslo: 6040700



Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.

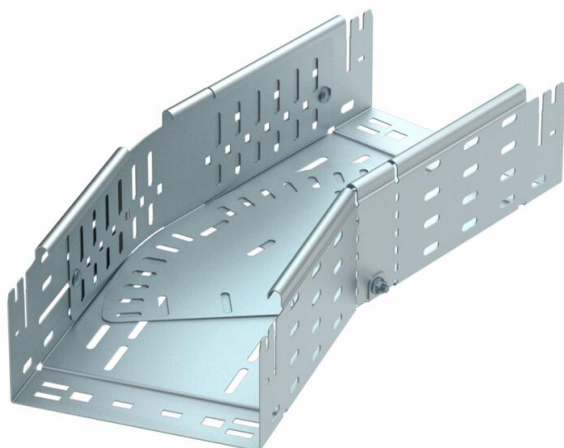

**St** Ocel

**FT** žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Objednací číslo	6040700
Typ	RBMV 110 FT
Označení 1	Variabilní oblouk
Označení 2	s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	110x100
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	117,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110 FT

Objednací číslo: 6040700



## Rozměry



Šířka	100 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr L	340 mm

## Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím