


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110 FS

Objednací číslo: 6040686



Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.

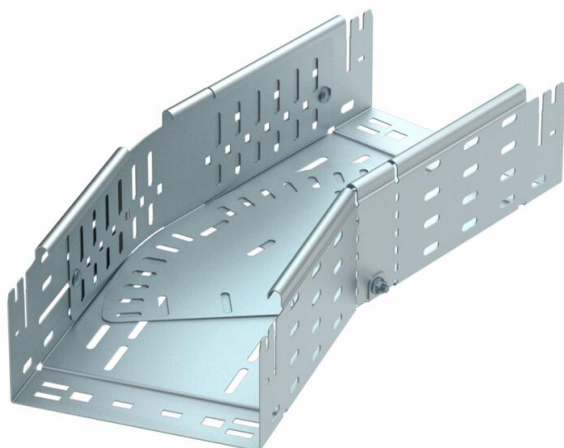

- St** Ocel
- FS** pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6040686
Typ	RBMV 130 FS
Označení 1	Variabilní oblouk
Označení 2	s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	110x300
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	357,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110 FS

Objednací číslo: 6040686



Rozměry



Šířka	300 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1,25 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr L	640 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím