


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 85 FS

Objednací číslo: 6040590



Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 85 mm.

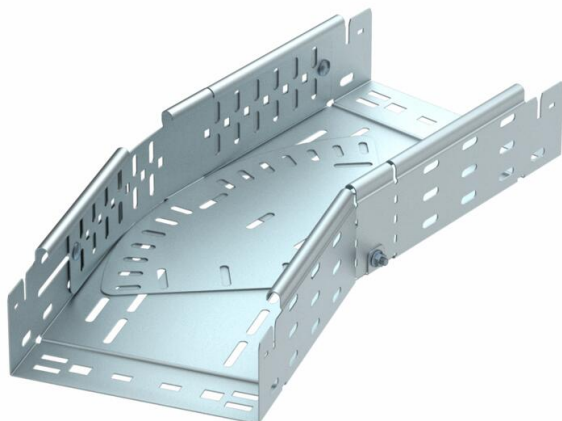

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6040590
Typ	RBMV 850 FS
Označení 1	Variabilní oblouk
Označení 2	s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	85x500
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1059,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 85 FS

Objednací číslo: 6040590



Rozměry



Šířka	500 mm
Výška	85 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	500 mm
Rozměr L	960 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím