


# List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FT

Objednací číslo: 7075596



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.  
Kloubová spojka RGV 60 se objednává zvlášť.  
RGV 60 a šrouby s šestihrannou hlavou SKS 8 × 16 je nutné objednat zvlášť.

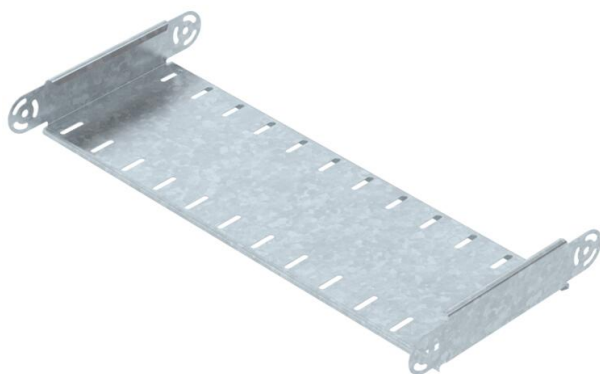

CE

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

Objednací číslo	7075596
Typ	RGBEV 660 FT
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	60x600
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	167,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FT

Objednací číslo: 7075596



## Rozměry

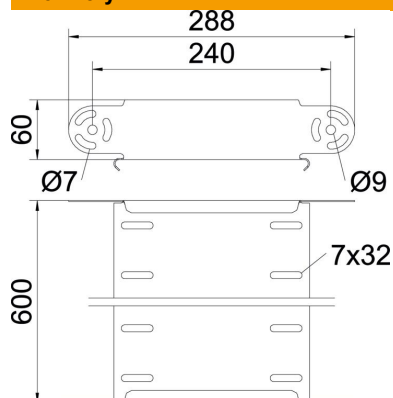

Šířka	600 mm
Šířka	24 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	600 mm

## Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný