


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 85 FS

Objednací číslo: 7005504



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 85 mm.
Kloubová spojka RGV 85 se objednává zvlášť.

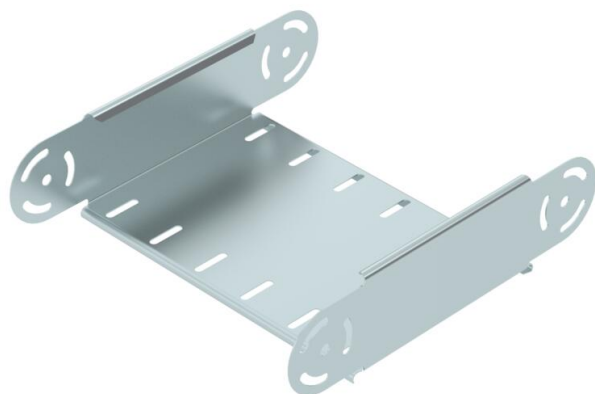

CE

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 7005504 |
| Typ | RGBEV 830 FS |
| Označení 1 | Prvek kloubového oblouku |
| Označení 2 | svislý |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 85x300 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Norma pro povrch | DIN EN 10346 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 112,4 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 85 FS

Objednací číslo: 7005504



Rozměry

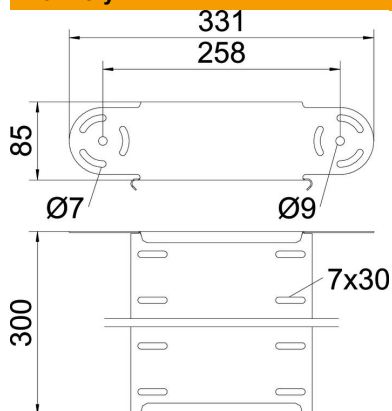

| | |
|-----------------|--------|
| Šířka | 300 mm |
| Šířka | 12 in |
| Výška | 85 mm |
| Výška | 3 in |
| Tloušťka plechu | 1 mm |
| Rozměr B | 300 mm |

Technické údaje

| | |
|--|-----------------------------|
| Odbočení (úhel) | nastavitelné |
| Provedení spojky | bez spojky |
| Konstrukce | Prvek kloubového oblouku |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Montážní děrování ve dně | Ne |
| Rozmístění otvorů NATO | Ne |
| Změna směru | svisle stoupající/klesající |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |
| Děrování bočnice | Ne |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne |
| Druh spojky kabelového nosného systému | šroubovaný |