

# List technických údajů

90° kloubový oblouk, svislý, 110 FT

Objednací číslo: 7081200



Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.  
Oblouk se dodává v nesmontovaném stavu. Není nutný žádný další upevňovací materiál.

CE

**St** Ocel

**FT** žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

Objednací číslo	7081200
Typ	RGBV 120 FT
Označení 1	Kloubový oblouk
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	110x200
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	420 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

90° kloubový oblouk, svislý, 110 FT

Objednací číslo: 7081200



## Rozměry

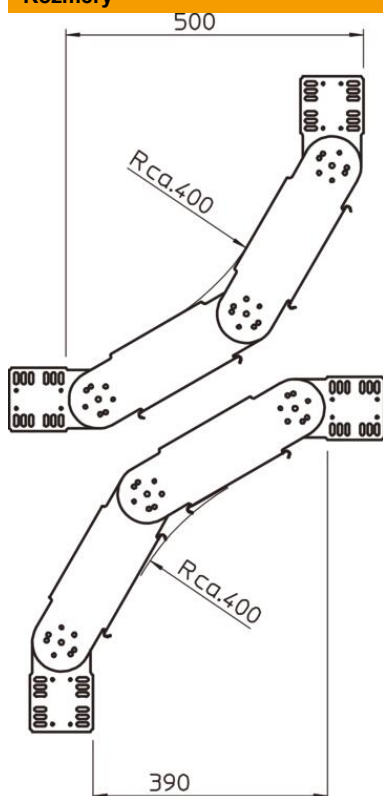

Šířka	200 mm
Šířka	8 in
Výška	110 mm
Výška	4 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr R	400 mm

## Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	Dodávaná spojka
Konstrukce	Kloubový oblouk_kompletní
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný