

List technických údajů

Kabelový žlab RKS-Magic® 60 A2

Objednací číslo: 6047737



Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab disponuje po celé délce bočním děrováním 7 × 20 mm pro instalaci doplňkových spojovacích a montážních dílů.

Děrování pro přímé zavěšení závitové tyče má průměr 11 mm.
Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.

Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6047737
Typ	RKSM 660 A2
Označení 1	Kabelový žlab RKSM
Označení 2	Magic, s rychlým spojením
Výrobce	OBO
Rozměr	60x600x3050
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	491,148 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Kabelový žlab RKS-Magic® 60 A2

Objednací číslo: 6047737



Rozměry

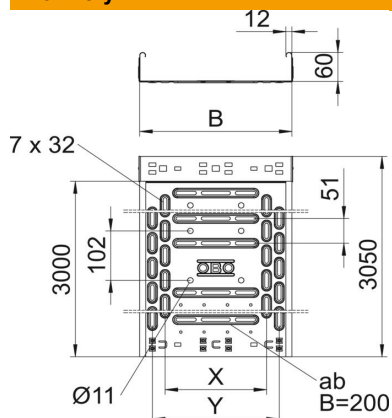

Délka	3 050 mm
Šířka	600 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	0,9 mm
Rozměr B	600 mm
Rozměr t	400 mm
Rozměr x	450 mm
Rozměr y	550 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochází	Ne
Děrování dna	1
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	358 cm ²
Užitečný průřez	35800 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Užitečná délka	3000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů


Kabelový žlab RKS-Magic® 60 A2

Objednací číslo: 6047737



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	2,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,9 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,6 kN/m

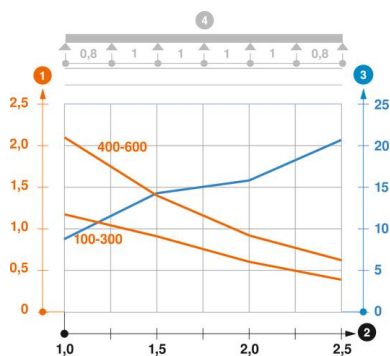

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu RKSM 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením