


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN,
ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409218



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru.
Pro vestavbu 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 12 přístrojů Modul 45®.

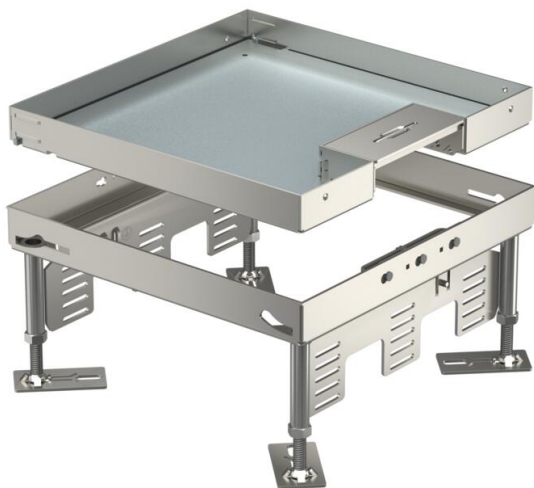

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data


Objednací číslo	7409218
Typ	RKSN2 9 VS 20
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	243x243mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	430 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN,
ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409218



Rozměry

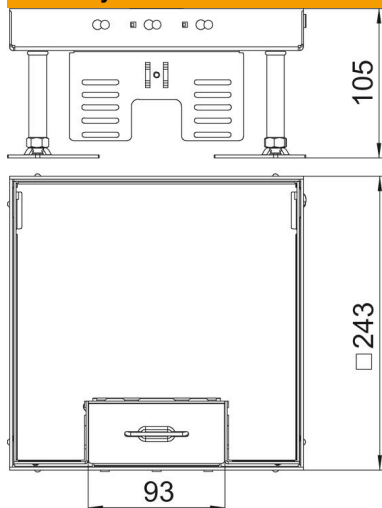

Délka	243 mm
Šířka	243 mm
Rozměr h	105 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ne
Výška podlahy, max.	150 mm
Výška podlahy, min.	105 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojitě podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodný pro	Vestavba do podlahové krabice
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Délka – montážní rozměr	244 mm
Jmenovitá velikost	350 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Nivelační rozsah, max.	150 mm
Nivelační rozsah, min.	105 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RКСN,
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409218



Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny | 20 mm