


List technických údajů

Odbočný díl T Magic 110 FT

Objednací číslo: 6042030



Odbočný díl T se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 6042030 |
| Typ | RTM 110 FT |
| Označení 1 | Odbočný díl T |
| Označení 2 | s rychlospojkou |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 110x100 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 121,8 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Odbočný díl T Magic 110 FT

Objednací číslo: 6042030



Rozměry

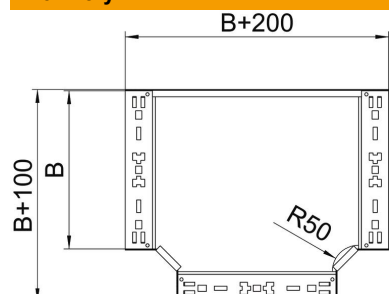

| | |
|-----------------|---------|
| Šířka | 100 mm |
| Výška | 110 mm |
| Tloušťka plechu | 1,25 mm |
| Rozměr B | 100 mm |

Technické údaje

| | |
|--|--------------------|
| Odbočení (úhel) | 90° |
| Provedení spojky | Integrovaná spojka |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Rozmístění otvorů NATO | Ne |
| Změna směru | vodorovný |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne |
| Druh spojky kabelového nosného systému | šroubovaný |
| tloušťka bočnice | 1,25 mm |