


# List technických údajů

## Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046841



Elektroinstalační trubka bez závitových konců dle EN 61386-1 pro mechanickou ochranu kabelů a vedení. S vnitřní stěnou bez otěrů. Třída antikorozní ochrany 2 (střední).

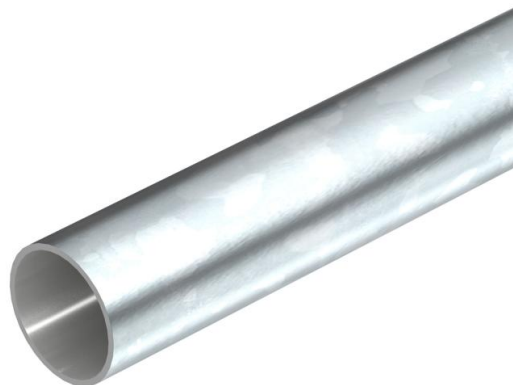

<b>St</b>	Ocel
<b>G</b>	galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	2046841
Typ	S20W G
Označení 1	Trubka
Označení 2	bez závitů
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø20, 3000mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	30
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	44,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

# List technických údajů

Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitu

Objednací číslo: 2046841



## Rozměry



Délka	3 000 mm
Rozměr D	20 mm
Rozměr L	3 000 mm
Rozměr m (mm)	M20
Rozměr t	1 mm

# List technických údajů

Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046841



## Technické údaje

Na omítku	Ano
Provedení trubek	pevné bez závitů
Instalace do betonu	Ano
Chování při ohýbání	plný
Pevnost v tlaku	těžká (1250 N)
Provozní teplota, max.	+ 400 °C
Provozní teplota, min.	- 45 °C
Instalace do dutých stěn	Ano
Instalace na dřevo	Ano
Instalace do země	Ne
Instalace ve venkovním prostoru	Ne
Klasifikační kód	44571
Stroje a instalace zařízení	Ne
Se spojkou	Ne
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Pevnost v rázu	těžká (2,0 kg/300 mm)
Teplotní rozsah použití, max.	400 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	Ano
Podlahová instalace (mazanina)	Ano
Pod omítku	Ano