

# List technických údajů

Ocelová trubka žárově zinkovaná ponorem, bez závitů

Objednací číslo: 2046595



Elektroinstalační trubka bez závitových konců dle EN 61386-1 pro mechanickou ochranu kabelů a vedení. S vnitřní stěnou bez otěrů. Třída antikorozní ochrany 4 (vysoká).



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo            | 2046595                  |
| Typ                        | S25W FT                  |
| Označení 1                 | Trubka                   |
| Označení 2                 | bez závitů               |
| Výrobce                    | OBO                      |
| Rozměr                     | Ø25, 3000mm              |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch           | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství | 30                       |
| Množstevní jednotka        | m                        |
| Hmotnost                   | 70,4 kg                  |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                |



# List technických údajů

Ocelová trubka žárově zinkovaná ponorem, bez závitů

Objednací číslo: 2046595



## Rozměry

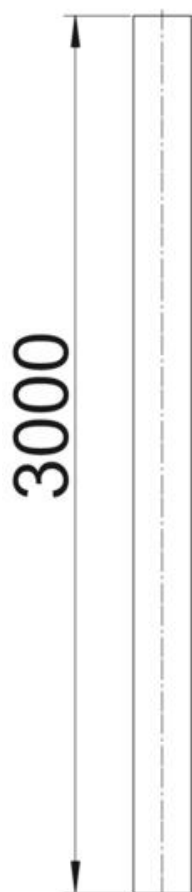

|               |          |
|---------------|----------|
| Délka         | 3 000 mm |
| Rozměr D      | 25 mm    |
| Rozměr L      | 3 000 mm |
| Rozměr m (mm) | M25      |
| Rozměr t      | 1,2 mm   |

# List technických údajů

Ocelová trubka žárově zinkovaná ponorem, bez závitů

Objednací číslo: 2046595



## Technické údaje

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Na omítku                                  | Ano                      |
| Provedení trubek                           | pevné bez závitů         |
| Instalace do betonu                        | Ano                      |
| Chování při ohýbání                        | plný                     |
| Pevnost v tlaku                            | těžká<br>(1250 N)        |
| Provozní teplota, max.                     | + 400 °C                 |
| Provozní teplota, min.                     | - 45 °C                  |
| Instalace do dutých stěn                   | Ano                      |
| Instalace na dřevo                         | Ano                      |
| Instalace do země                          | Ano                      |
| Instalace ve venkovním prostoru            | Ano                      |
| Klasifikační kód                           | 44571                    |
| Stroje a instalace zařízení                | Ano                      |
| Se spojkou                                 | Ne                       |
| Kartáčovaný povrch                         | Ne                       |
| Leštěný povrch                             | Ne                       |
| Pevnost v rázu                             | těžká<br>(2,0 kg/300 mm) |
| Teplotní rozsah použití, max.              | 400 °C                   |
| Teplotní rozsah použití, min.              | -45 °C                   |
| Podlahová instalace (živice, horký asfalt) | Ano                      |
| Podlahová instalace (mazanina)             | Ano                      |
| Pod omítku                                 | Ano                      |