


# List technických údajů

## Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046842



Elektroinstalační trubka bez závitových konců dle EN 61386-1 pro mechanickou ochranu kabelů a vedení. S vnitřní stěnou bez otěrů. Třída antikorozní ochrany 2 (střední).

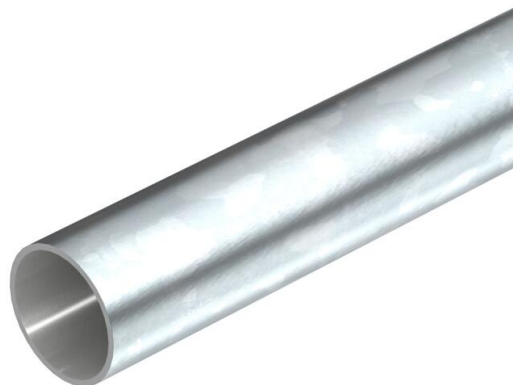

- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	2046842
Typ	S25W G
Označení 1	Trubka
Označení 2	bez závitů
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø25, 3000mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	30
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	70,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046842



## Rozměry

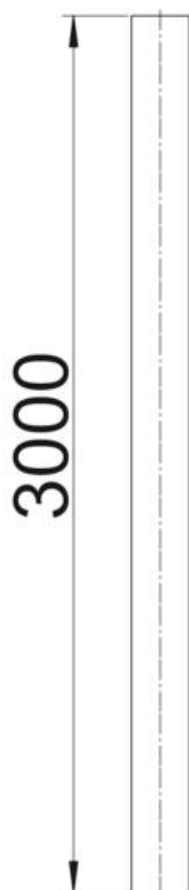

Délka	3 000 mm
Rozměr D	25 mm
Rozměr L	3 000 mm
Rozměr m (mm)	M25
Rozměr t	1,2 mm

# List technických údajů

Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046842



## Technické údaje

Na omítku	Ano
Provedení trubek	pevné bez závitů
Instalace do betonu	Ano
Chování při ohýbání	plný
Pevnost v tlaku	těžká (1250 N)
Provozní teplota, max.	+ 400 °C
Provozní teplota, min.	- 45 °C
Instalace do dutých stěn	Ano
Instalace na dřevo	Ano
Instalace do země	Ne
Instalace ve venkovním prostoru	Ne
Klasifikační kód	44571
Stroje a instalace zařízení	Ne
Se spojkou	Ne
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Pevnost v rázu	těžká (2,0 kg/300 mm)
Teplotní rozsah použití, max.	400 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	Ano
Podlahová instalace (mazanina)	Ano
Pod omítku	Ano