

# List technických údajů

Ocelový oblouk žárově zinkovaný ponorem, bez závitů

Objednací číslo: 2046818



Oblouk 90° s tvarovanými spojkami, pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1. S vnitřní stěnou bez ořepů.



**St** Ocel

**FT** žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

Objednací číslo	2046818
Typ	SBN25 FT
Označení 1	Trubkový oblouk
Označení 2	bez závitů
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø25mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	24,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Ocelový oblouk žárově zinkovaný ponorem, bez závitů

Objednací číslo: 2046818

**OBO**  
BETTERMANN

## Rozměry

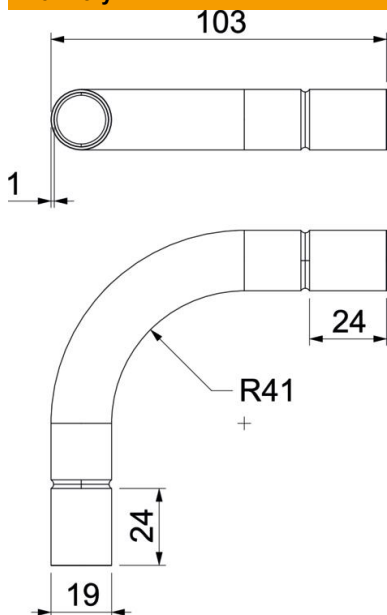

Rozměr A	66,5 mm
Rozměr B	191 mm
Rozměr D	28 mm
Rozměr d	25,5 mm
Rozměr l	40 mm
Rozměr m (mm)	M25
Rozměr R	110 mm
Rozměr t	1,2 mm

## Technické údaje

Provedení	Zásuvné
Flexibilita	Ne
Pro jmenovitý průměr trubky	25 mm
Bez obsahu halogenů	Ne
S inspekčním otvorem a víkem	Ne
Se spojkou	Ano
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	400 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Úhel oblouku	90 °
Dvoudílný	Ne