

List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 155 G


Objednací číslo: 6003687



Mřížový žlab z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 155 mm.

Velikost ok činí 50 × 100 mm.

Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.

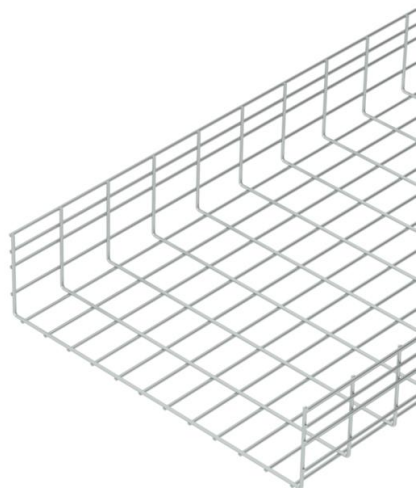

- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6003687
Typ	SGR 155 600 G
Označení 1	Mřížový žlab GR
Výrobce	OBO
Rozměr	155x600x3000
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	622,333 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 155 G

Objednací číslo: 6003687



Rozměry

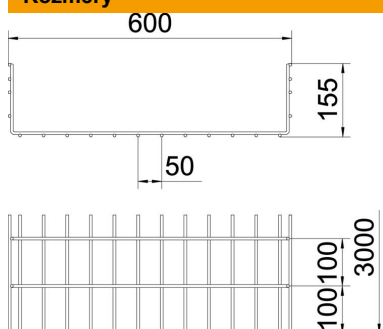

Délka	3 000 mm
Šířka	600 mm
Šířka	23,62 in
Výška	155 mm
Výška	6,1 in
Rozměr B	600 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	888 cm ²
Užitečný průřez	88800 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

List technických údajů


Těžký mřížový žlab SGR 155 G

Objednací číslo: 6003687



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	4 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	4,9 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	3,2 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	2,2 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	1,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	1,25 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,5 m	1,03 kN/m
Vzdálenost podpěr 4,0 m	0,8 kN/m

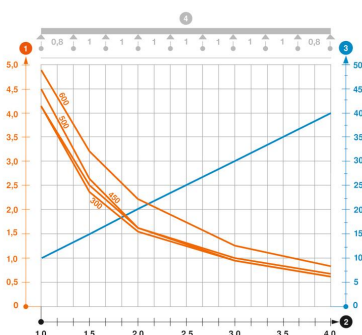

Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu SGR 155

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními