

List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem 110 FT

Objednací číslo: 6225540



Prvek s kloubovým obloukem, těžký, s přivařenou příčkou pro použití s kabelovými žebříky s výškou bočnice 110 mm.



CEUK
CA

St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 6225540 |
| Označení 1 | Prvek kloubového oblouku |
| Označení 2 | pro kabelové žebříky |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 110x600 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 248,6 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem 110 FT

Objednací číslo: 6225540



Rozměry

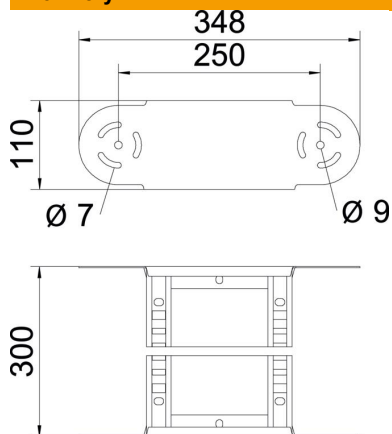

| | |
|----------|--------|
| Šířka | 600 mm |
| Výška | 110 mm |
| Rozměr B | 600 mm |
| Rozměr R | 600 mm |

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Odbočení (úhel) | nastavitelné |
| Provedení příček | Profil děrovaný |
| Provedení bočnice | plochý profil |
| Provedení spojky | Integrovaná spojka |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Změna směru | svisle stoupající/klesající |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |
| Zavěšeno | Ano |
| Děrování bočnice | Ne |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne |
| tloušťka bočnice | 2 mm |