

# List technických údajů

## Kanál s patkovou lištou SL 2070

Objednací číslo: 6132269



Kanál s patkovou lištou SL pro skryté uložení vedení v interiéru. Barva spodních dílů kanálů se může měnit podle konkrétních podmínek výroby.

S naklapávacím vrchním a spodním dílem s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu. Změny směru se provádějí pomocí tvarových dílů a konce kanálů se uzavírají koncovými díly. Přístrojová krabice pro montáž silnoproudé a datové techniky.

Otestováno podle EN 50085-1 a EN 50085-2-1.

Spodní a vrchní díl jako sada zabalená do kartonu. Kanálové spojky je nutné objednat zvlášť.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Kmenová data

Objednací číslo	6132269
Typ	SL 2070 lgr
Označení 1	Kanál s patkovou lištou
Označení 2	SL Set 20x70 7035
Výrobce	OBO
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	48 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Kanál s patkovou lištou SL 2070

Objednací číslo: 6132269



## Rozměry

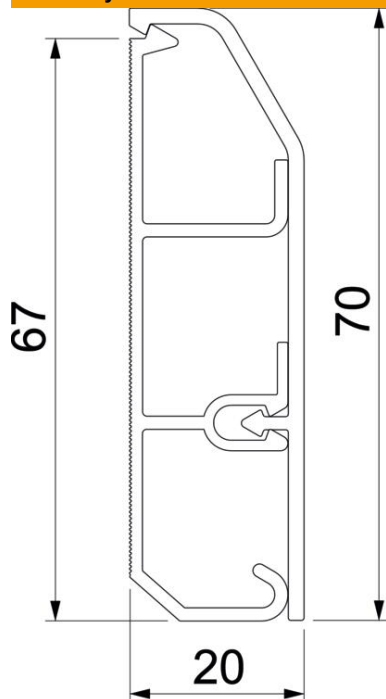

Délka	2 000 mm
Šířka	70 mm
Výška	20 mm

## Technické údaje

Počet pevných přepážek	2
Dekor	bez
Těsnící břit vrchního dílu	bez
Bez obsahu halogenů	Ne
s kobercovou lištou	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Užitečný průřez	820 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP40
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK06
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C