

# List technických údajů

Ocelová trubka žárově zinkovaná ponorem, se závitem

Objednací číslo: 2046534



Elektroinstalační trubka dle EN 61386-1, se závitovými konci dle EN 60423, pro mechanickou ochranu kabelů a vedení. S vnitřní stěnou bez otřepů. Třída antikorozi ochrany 4 (vysoká). Na každou trubku je již našroubována spojka.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo            | 2046534                  |
| Typ                        | SM20W FT                 |
| Označení 1                 | Trubka                   |
| Označení 2                 | se závitem               |
| Výrobce                    | OBO                      |
| Rozměr                     | M20, 3000mm              |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch           | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství | 30                       |
| Množstevní jednotka        | m                        |
| Hmotnost                   | 79 kg                    |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                |


# List technických údajů

Ocelová trubka žárově zinkovaná ponorem, se závitem

Objednací číslo: 2046534

OBO  
BETTERMANN

## Rozměry

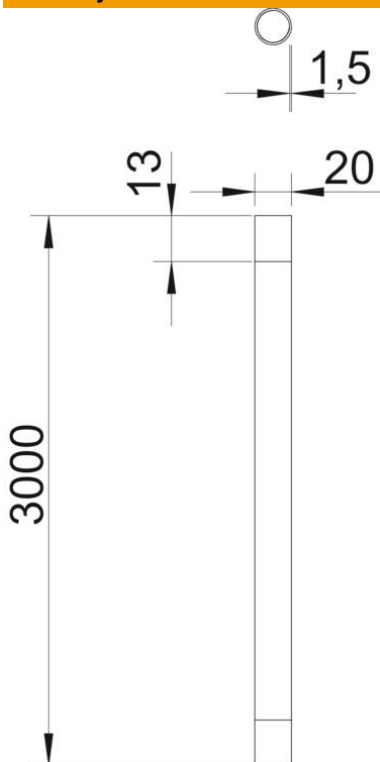

|               |          |
|---------------|----------|
| Délka         | 3 000 mm |
| Rozměr D      | 20 mm    |
| Rozměr L      | 3 000 mm |
| Rozměr I      | 13 mm    |
| Rozměr m (mm) | M20      |
| Rozměr t      | 1,5 mm   |

## Technické údaje

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Na omítku                       | Ano                         |
| Provedení trubek                | pevné se závitem            |
| Instalace do betonu             | Ano                         |
| Chování při ohýbání             | plný                        |
| Pevnost v tlaku                 | velmi těžká (4000 N)        |
| Provozní teplota, max.          | + 400 °C                    |
| Provozní teplota, min.          | - 45 °C                     |
| Závit                           | M20x1,5                     |
| Instalace do dutých stěn        | Ano                         |
| Instalace na dřevo              | Ano                         |
| Instalace do země               | Ano                         |
| Instalace ve venkovním prostoru | Ano                         |
| Klasifikační kód                | 55571                       |
| Stroje a instalace zařízení     | Ano                         |
| Se spojkou                      | Ano                         |
| Kartáčovaný povrch              | Ne                          |
| Leštěný povrch                  | Ne                          |
| Pevnost v rázu                  | velmi těžká (6,8 kg/300 mm) |
| Teplotní rozsah použití, max.   | 400 °C                      |
| Teplotní rozsah použití, min.   | -45 °C                      |

# List technických údajů

Ocelová trubka žárově zinkovaná ponorem, se závitem

Objednací číslo: 2046534



## Technické údaje

|  |     |
|--|-----|
| Podlahová instalace (živice, horký asfalt) | Ano |
| Podlahová instalace (mazanina)             | Ano |
| Pod omítku                                 | Ano |