

List technických údajů

Hliníková trubka, se závitem

Objednací číslo: 2046037



Elektroinstalační trubka dle EN 61386-1, se závitovými konci dle ČSN EN 60423, pro mechanickou ochranu kabelů a vedení.
S vnitřní stěnou bez otřepů. Na každou trubku je již našroubována spojka.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	2046037
Typ	SM50W ALU
Označení 1	Hliníková trubka
Označení 2	se závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	M50x1,5,3000
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	15
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	85,323 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Hliníková trubka, se závitem

Objednací číslo: 2046037

OBO
BETTERMANN

Rozměry

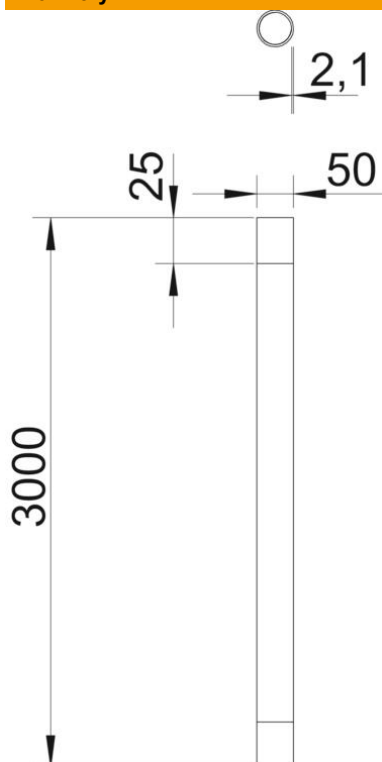

Délka	3 000 mm
Rozměr D	50 mm
Rozměr L	3 000 mm
Rozměr I	25 mm
Rozměr m (mm)	M50
Rozměr t	2,1 mm

Technické údaje

Na omítku	Ano
Provedení trubek	pevné se závitem
Instalace do betonu	Ano
Chování při ohýbání	plný
Pevnost v tlaku	velmi těžká (4000 N)
Provozní teplota, max.	+ 250 °C
Provozní teplota, min.	- 45 °C
Závit	M50x1,5
Instalace do dutých stěn	Ano
Instalace na dřevo	Ano
Instalace do země	Ano
Instalace ve venkovním prostoru	Ano
Klasifikační kód	55561
Stroje a instalace zařízení	Ano
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Pevnost v rázu	velmi těžká (6,8 kg/300 mm)
Teplotní rozsah použití, max.	250 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	Ano

List technických údajů

Hliníková trubka, se závitem

Objednací číslo: 2046037



Technické údaje

Podlahová instalace (mazanina)	Ano
Pod omítku	Ano