

List technických údajů

Zástrčkový díl, třípól., bílý

Objednací číslo: 6108956



Zástrčkový díl, 3pól., typ WINSTA® MIDI se svorkovým připojením.
Lze připojit plné a laněné vodiče bez dutinky. Nenamontovaný, s odlehčením ta-
hu, možnost osazení na místě instalace. 250 V, 25 A.

Jmenovitý průřez: 2,5 mm²
Délka odstranění pláště: 55 mm
Délka odizolování: 9 mm




PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	6108956
Typ	ST-WIN 3P W
Označení 1	Zástrčkový díl
Označení 2	3-pól, WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	76x35x15
Barva	bílá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,999 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

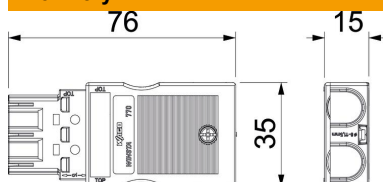

Délka	76 mm
Šířka	35 mm
Výška	15 mm

List technických údajů

Zástrčkový díl, třípól., bílý

Objednací číslo: 6108956



Technické údaje

Druh připojení	Pružinové připojení
Připojovací průřez (plný), max.	4 mm ²
Připojovací průřez (plný), min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez (jemně laněný), max.	4 mm ²
Připojovací průřez (jemně laněný), min.	0,5 mm ²
Způsob zajišťování	Integrováno do konektoru
Provedení přípojky přístroje	Zástrčka
Impulsní výdržné napětí	4
Požární zátěž	0,12
Varianta montáže	Vestavný díl / násuvné spojení
Bez obsahu halogenů	Ano
Materiál kontaktů	CuSn
Mechanické kódování	Ano
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	25 A
Povrchová úprava kontaktů	ostatní
Označení pólů	L, N, PE
Počet pólů	3
Stupeň krytí	IP20
Pootočení	Přímé
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Stupeň znečištění	3