

# List technických údajů

Zástrčkový díl, pětipól., černý

Objednací číslo: 6108964



Zástrčkový díl, 5pól., typ WINSTA® MIDI se svorkovým připojením.  
Lze připojit plné a laněné vodiče bez dutinky. Nenamontovaný, s odlehčením tahu, možnost osazení na místě instalace. 250 V, 25 A.

Jmenovitý průřez: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Délka odstranění pláště: 55 mm  
Délka odizolování: 9 mm



PA Polyamid

## Kmenová data

Objednací číslo	6108964
Typ	ST-WIN 5P SW
Označení 1	Zástrčkový díl
Označení 2	3-pól, WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	76x55x17
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,97 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Zástrčkový díl, pětipól., černý

Objednací číslo: 6108964

OBO  
BETTERMANN

## Rozměry

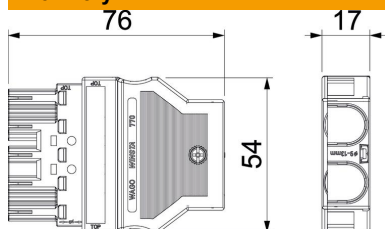

Délka	76 mm
Šířka	55 mm
Výška	17 mm

## Technické údaje

Druh připojení	Pružinové připojení
Připojovací průřez (plný), max.	4 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez (plný), min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez (jemně laněný), max.	4 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez (jemně laněný), min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Způsob zajišťování	Integrováno do konektoru
Provedení přípojky přístroje	Zástrčka
Impulsní výdržné napětí	6
Požární zátěž	0,17
Varianta montáže	Vestavný díl / násuvné spojení
Bez obsahu halogenů	Ano
Materiál kontaktů	CuSn
Mechanické kódování	Ano
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	25 A
Povrchová úprava kontaktů	ostatní
Označení pólů	L, N, PE, 1, 2
Počet pólů	5
Stupeň krytí	IP20
Pootočení	Přímé
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Stupeň znečištění	3