

List technických údajů

Zásuvka 0°, Čína, 16 A, jednoduchá

Objednací číslo: 6120742



Zásuvka jednoduchá, 0°, Čína, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a šroubovými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~.



PC Polykarbonát

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 6120742 |
| Typ | STD-CN0A16 RW1 |
| Označení 1 | Zásuvka 1 násobná, přímá |
| Označení 2 | Čína, 16A |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 250V, 16A |
| Barva | čistě bílá; RAL 9010 |
| Materiál | Polykarbonát |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 4,1 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Zásuvka 0°, Čína, 16 A, jednoduchá

Objednací číslo: 6120742

OBO
BETTERMANN

Rozměry

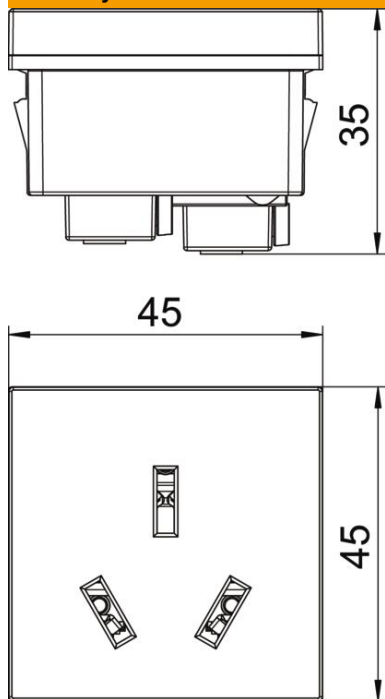

| | |
|-------|-------|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 45 mm |

Technické údaje

| | |
|---|-----------------|
| Kryt | Centrální deska |
| Uzamykatelné provedení | Ne |
| Druh připojení | Šroubová svorka |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet spínatelných zásuvek | 0 |
| Počet pólů | 2 |
| Potisk/označení | bez potisku |
| Provedení | Jednoduchá, 0° |
| Provedení povrchu | Matný |
| Provedení | ostatní |
| Vyhazovací mechanismus | Ne |
| Způsob upevnění | Zaklapnutí |
| Popisové pole | Ne |
| Provozní teplota, max. | 40 °C |
| Provozní teplota, min. | -5 °C |
| Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku | Ano |
| Ochrana proti chybnému proudu | Ne |
| Pro ztížené podmínky (dle VDE) | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Odklápěcí víko | Ne |
| Kontrolka | Ne |
| S vypínačem | Ne |
| S jemnou pojistkou | Ne |

List technických údajů

Zásuvka 0°, Čína, 16 A, jednoduchá

Objednací číslo: 6120742



Technické údaje

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| S funkčním osvětlením | Ne |
| S orientačním osvětlením | Ne |
| Způsob montáže | Kanál pro vestavbu přístrojů |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Stupeň krytí | Ostatní |
| Speciální napájení | Bez speciálního napájení |
| Úhel zásuvek | 0° |
| Hloubka | 35 mm |
| Transparentní | Ne |
| Otočená centrální vložka | Ne |
| Přepětová ochrana | Ne |