


List technických údajů

FireBox T100 s násuvnými těsnícími průchodkami, pro datovou techniku, 4x4

Objednací číslo: 7205764

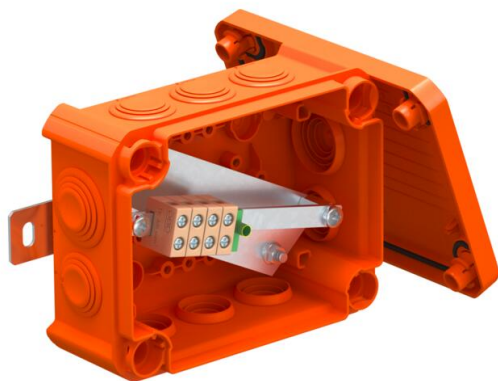

Propojovací krabice pro datovou techniku s měkkým násuvným těsněním. Párový počet keramických svorek odolných proti vysokým teplotám a vhodných pro datová vedení. Zelenožlutě označená svorka pro ochranný vodič / stínění. Upevnění k dobře přístupným vnějším jazýčkům. Schválená pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení podle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 0895 s třídou až E90, resp. P90-R. Keramické svorky jsou testovány podle normy EN 60998-2-1:2004.

Včetně 2 x šroubovací kotvy MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	7205764
Typ	T100ED 4x4AD
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Výrobce	OBO
Rozměr	150x116x67
Barva	pastelová oranžová; RAL 2003
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	41,69 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

FireBox T100 s násuvnými těsnícími průchodkami, pro datovou techniku, 4×4

Objednací číslo: 7205764



Rozměry

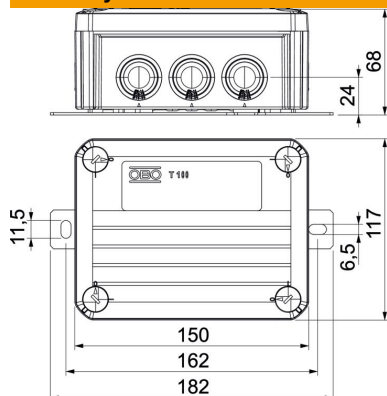

Délka	150 mm
Šířka	116 mm
Výška	68 mm
Rozměr B	116 mm
Rozměr H	68 mm
Rozměr L	150 mm
Rozměr L1	162 mm
Rozměr L2	182 mm

Technické údaje

Možnost fazení	Ne
Počet vstupů	10
Počet svorek	5
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Vývody	8 × M252 × M32
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Tvar	Hranatý
Zachování funkčnosti	E 90
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	136x102x57 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Jmenovitý průřez, max.	4 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	0,5 mm ²
Jmenovité napětí	660 V
Plombovatelné	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP66
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne