

# List technických údajů

FireBox T160 s násuvnými těsnicemi průchodkami, 1 držák pojistek

Objednací číslo: 7205754



Odbočná krabice s držákem pojistek a měkkým násuvným těsněním. Dostatečný zapojovací prostor díky úhlopříčně umístěné přípojné jednotce s kompletně předmontovanými keramickými svorkami odolnými proti vysokým teplotám. Zelenožlutě označená ochranná svorka Upevnění k dobře přístupným vnějším jazýčkům. Schválená pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení podle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 0895 s třídou až E90, resp. P90-R. Keramické svorky jsou testovány podle normy EN 60998-2-1:2004.



Včetně 2 šroubových kotev MMSplus P 6x35

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylén

## Kmenová data

Objednací číslo	7205754
Typ	T160ED 10AF
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Výrobce	OBO
Rozměr	190x150x77
Barva	pastelová oranžová; RAL 2003
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	70,513 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

FireBox T160 s násuvnými těsnicími průchodkami, 1 držák pojistek

Objednací číslo: 7205754



## Rozměry

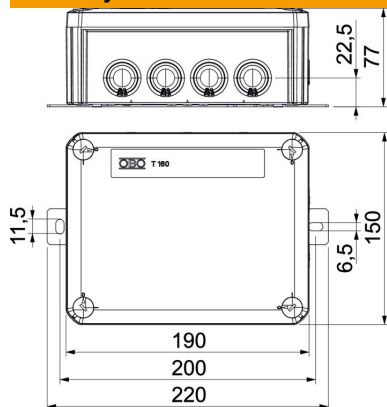

Délka	190 mm
Šířka	150 mm
Výška	77 mm
Rozměr B	150 mm
Rozměr H	77 mm
Rozměr L	190 mm
Rozměr L1	200 mm
Rozměr L2	220 mm

## Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet vstupů	12
Počet svorek	6
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Jmenovité izolační napětí Ui	690 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Vývody	7 × M255 × M32
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Tvar	Hranaté
Zachování funkčnosti	E 90
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	176x135x67 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Jmenovitý průřez, min.	10 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	660 V
Plombovatelné	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP66
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne