

# List technických údajů

FireBox T250 s násuvnými těsnícími průchodkami, pro datovou techniku, 4x24

Objednací číslo: 7205770



Propojovací krabice pro datovou techniku s měkkým násuvným těsněním. Párový počet keramických svorek odolných proti vysokým teplotám a vhodných pro datová vedení. Zelenožlutě označená svorka pro ochranný vodič / stínění. Upevnění k dobře přístupným vnějším jazýčkům. Schválená pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení podle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 0895 s třídou až E90, resp. P90-R. Keramické svorky jsou testovány podle normy EN 60998-2-1:2004.

Včetně 2 x šroubovací kotvy MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylén

## Kmenová data

Objednací číslo	7205770
Typ	T250ED 4x24AD
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Výrobce	OBO
Rozměr	240x190x95
Barva	pastelová oranžová; RAL 2003
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	101,643 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

FireBox T250 s násuvnými těsnícími průchodkami, pro datovou techniku, 4×24

Objednací číslo: 7205770



## Rozměry

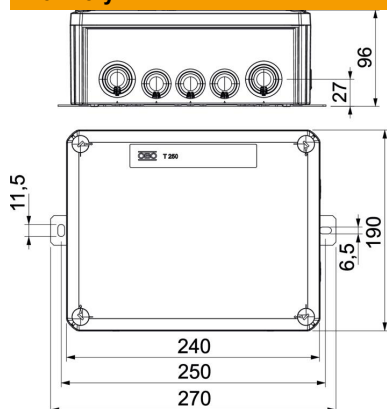

Délka	240 mm
Šířka	190 mm
Výška	95 mm
Rozměr B	190 mm
Rozměr H	95 mm
Rozměr L	240 mm
Rozměr L1	250 mm
Rozměr L2	270 mm

## Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet vstupů	10
Počet svorek	28
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Vývody	9 × M257 × M32
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Tvar	Hranaté
Zachování funkčnosti	E 90
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	225x173x86 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Jmenovitý průřez, max.	4 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	660 V
Plombovatelné	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP66
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne