

List technických údajů

FireBox T100ED s vnitřním upevněním

Objednací číslo: 7205533



Bezhalogenová odbočná krabice s předem namontovaným měkkým násuvným těsněním, schválena pro zachování elektrické funkčnosti dle DIN 4102, část 12.

Doba zachování funkčnosti až 90 minut.

Barva: Oranžová pastelová.

Včetně předem smontované připojovací jednotky vyrobené ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám a označeného terminálu ochranného vodiče. Dodávka s 2 protipožárními šroubovými kotvami MMS 6×50 pro upevnění bez potřeby použití hmoždinek.


Jmenovitý průřez napájecího kabelu: max. 10 mm². Maximálně dva pevné měděné vodiče 4 mm² na každém svorkovém místě.

Vysoký stupeň krytí IP66, třída odolnosti proti mechanickým rázům IK08.

Podrobnosti o typech kabelů a jejich výrobcích naleznete v odpovídajícím schválení.

Počet svorkových míst vč. svorky ochranného vodiče

Vnitřní rozměry: 136x102x57 mm

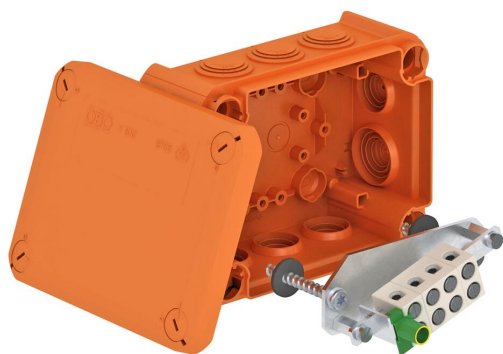

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	7205533
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Výrobce	OBO
Rozměr	150x116x67
Barva	pastelová oranžová; RAL 2003
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	35,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

FireBox T100ED s vnitřním upevněním


Objednací číslo: 7205533



Rozměry

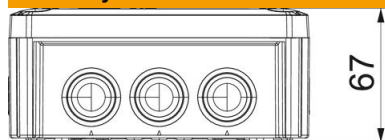

Délka	150 mm
Šířka	116 mm
Výška	67 mm

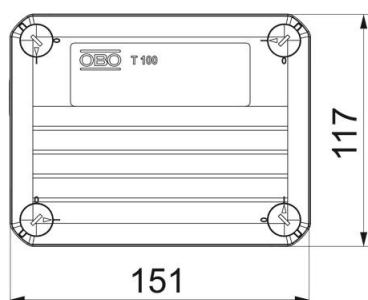

Technické údaje

Možnost fazení	Ne
Počet vstupů	10
Počet svorek	5
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Jmenovité izolační napětí Ui	690 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Vývody	8 × M252 × M32
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Tvar	Hranaté
Zachování funkčnosti	E 90
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	136x102x57 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Jmenovitý průřez, min.	10 mm ²
Jmenovité napětí	660 V
Plombovatelné	Ne
Nárazuvzdorný	Ne

List technických údajů

FireBox T100ED s vnitřním upevněním

Objednací číslo: 7205533



Technické údaje

Stupeň krytí	IP66
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne