


List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME-ONE, s vybráním pro podlahovou krytinu, volně konfigurovatelná, nerez ocel

Objednací číslo: 7368282

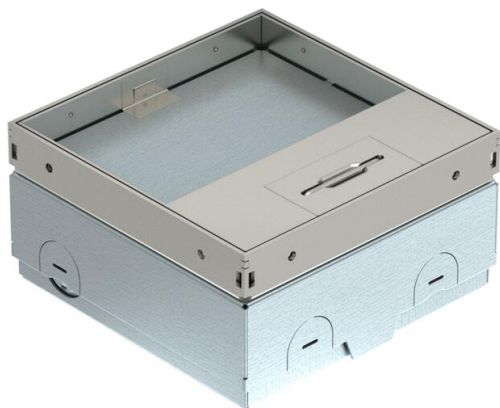

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v systémech se suchou údržbou a potěrových podlahách v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální hloubka instalace 75 mm, rozsah nivelace + 30 mm. Rám a víko z nerezové oceli viditelné v podlaze. Víko s vybráním pro podlahovou krytinu. Zatížitelnost 15 kN je zaručena jen v nepoužívaném stavu. Prázdné pouzdro pro instalační přístroj Modul 45® a datovou zásuvku. Při dodání uzavřeno záslepkou.

Při vestavbě dvojité zásuvky VDE/NF prostřednictvím montážního nosiče je použití úhlové zástrčky možné jen při montážní výšce min. 90 mm. Při nižší montážní výšce použijte přímou zástrčku.

Prázdné pouzdro pro instalační přístroj Modul 45® a datovou zásuvku. Při dodání uzavřeno záslepkou.



A2 Nerez ocel

Kmenová data


Objednací číslo	7368282
Typ	UDHOME-ONE GV15
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	nevybav., 15mm krytiny
Výrobce	OBO
Rozměr	140x140x75
Materiál	Nerez ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	220 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů


Podlahová zásuvka UDHOME-ONE, s vybráním pro podlahovou krytinu, volně konfigurovatelná, nerez ocel
Objednací číslo: 7368282



Rozměry

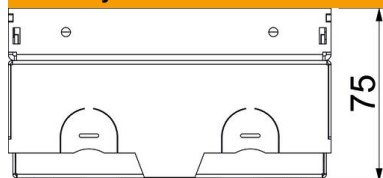

Délka	140 mm
Šířka	140 mm
Výška	75 mm

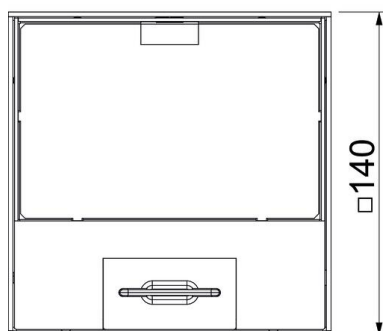

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	2
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	Prázdný kryt
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Údržba podlahy	suché
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Možnost instalace těsnění	Ne
Oblast použití při používání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Oblast použití při nepoužívání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Výška podlahy, max.	105 mm
Výška podlahy, min.	75 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME-ONE, s vybráním pro podlahovou krytinu, volně konfigurovatelná, nerez ocel

Objednací číslo: 7368282



Technické údaje

Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm