


List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME-ONE, s vybráním pro podlahovou krytinu, jednoduchá VDE zásuvka, nerez
Objednací číslo: 7368290

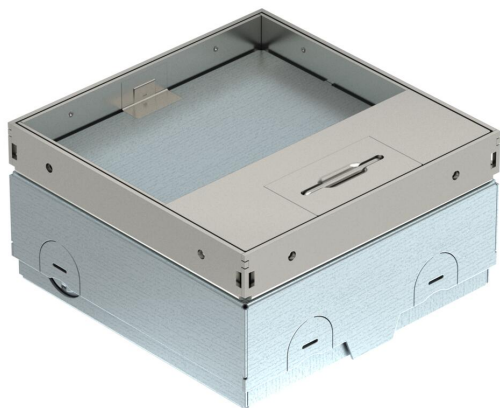

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v systémech se suchou údržbou a potěrových podlahách v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 75 mm, rozsah nivelace + 30 mm. Rám a víko z nerezové oceli viditelné v podlaze. Víko s vybráním pro podlahovou krytinu. Zatížitelnost 15 kN je zaručena jen v nepoužívaném stavu. Součástí dodávky je zásuvka s ochranným kontaktem (VDE). Do panelu datové techniky lze volitelně instalovat datovou zásuvku. Při dodání uzavřeno záslepkou.

Součástí dodávky je zásuvka s ochranným kontaktem (VDE). Do panelu datové techniky lze volitelně zabudovat 1 datovou zásuvku. Při dodání uzavřeno záslepkou.



A2 Nerez ocel

Kmenová data


Objednací číslo	7368290
Typ	UDHOME-ONE GV15V
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	s VDE zásuvkou
Výrobce	OBO
Rozměr	140x140x75
Materiál	Nerez ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	220 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů


Podlahová zásuvka UDHOME-ONE, s vybráním pro podlahovou krytinu, jednoduchá VDE zásuvka, nerez
Objednací číslo: 7368290



Rozměry

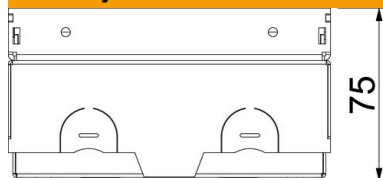

Délka	140 mm
Šířka	140 mm
Výška	75 mm

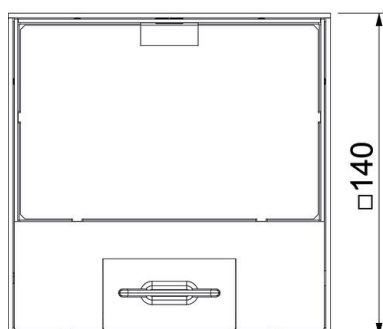

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	2
Počet zásuvek s ochranným kontaktem	1
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	Jednoduchá zásuvka VDE
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Údržba podlahy	suché
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Možnost instalace těsnění	Ne
Oblast použití při používání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Oblast použití při nepoužívání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Výška podlahy, max.	105 mm
Výška podlahy, min.	75 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Nivelační rozsah, max.	105 mm
Nivelační rozsah, min.	75 mm

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME-ONE, s vybráním pro podlahovou krytinu, jednoduchá VDE zásuvka, nerez
Objednací číslo: 7368290



Technické údaje

Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm