

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem, 2× VDE,
ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7368409



Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách s mokrou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vývod vedení prostřednictvím výškově nastavitelného tubusu. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální instalační hloubka je 110 mm, rozsah nivelace + 25 mm. Zatížitelnost 15 kN je zaručena jen v nepoužívaném stavu. Součástí dodávky je dvojitá zásuvka s ochranným kontaktem. Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).



A2 Nerez ocel

KGT balotínování

Kmenová data


| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo | 7368409 |
| Typ | UDHOME2 VT2 V |
| Označení 1 | Podlahová zásuvka |
| Označení 2 | s tubusem, dvoj. VDE zás. |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 140x140x110 |
| Materiál | Nerez ocel |
| Povrch | balotínování |
| Norma pro povrch | |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 297 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

List technických údajů


Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem, 2× VDE,
ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7368409



Rozměry

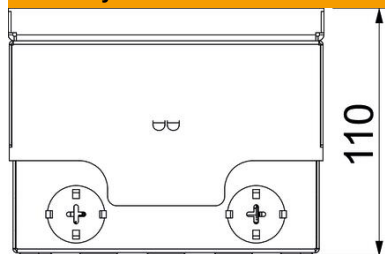

| | |
|-------|--------|
| Délka | 140 mm |
| Šířka | 140 mm |

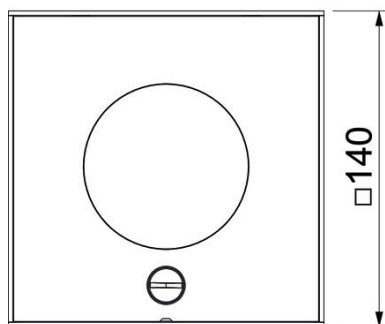

Technické údaje

| | |
|--|---------------------|
| Počet přístrojových vložek | 1 |
| Provedení | Čtvercová |
| Provedení vývodu vedení | Zápustný tubus |
| Osazení | Dvojitá zásuvka VDE |
| Ochranný rám pro podlahovou krytinu | Ne |
| Údržba podlahy | mokré |
| Provedení víka | Dekoratивní deska |
| Výška podlahy, max. | 135 mm |
| Výška podlahy, min. | 110 mm |
| Vhodné pro vestavbu do dvojitě podlahy | Ne |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy | Ano |
| Vhodné pro mokrou údržbu | Ano |
| Vhodné pro podlahový kanál | Ne |
| Délka – vnější rozměr | 140 mm |
| Délka – montážní rozměr | 140 mm |
| S drážkou pro podlahovou krytinu | Ne |
| Stupeň krytí (IP) při používání | IP20 |
| Stupeň krytí (IP) při nepoužívání | IP45 |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK10 |
| Svislé zatížení, velká plocha | do 15 000 N |
| Svislé zatížení, malá plocha | do 3 000 N |
| Otevírací mechanismus | Otočná západka |