

List technických údajů

Přístrojová/propojovací krabice pod omítku

Objednací číslo: 2003019



Přístrojová / propojovací krabice se zaručenou normalizovanou středovou roztečí přístrojů 71 mm (dle DIN 49 073-1) a ochranou proti pootočení pomocí spojky Snap-Rast. Vylomitelné otvory pro vedení a trubky Ø 20 mm a Ø 25 mm. Kombinovatelé rozpěrné a šroubové upevnění, hluboko umístěné omítkové držáky, vzdálenost šroubů přístroje 60 mm, pro šroubové upevnění pomocí samořezných šroubů 3,2 mm, s 2 nálitky pro šrouby, bez šroubů, stupeň krytí IP20.



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2003019
Typ	UG 60 VD
Označení 1	Přístrojová/propojovací krab.
Označení 2	Pod omítku
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø60mm, H60mm
Barva	černá
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,79 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0588 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojová/propojovací krabice pod omítku

Objednací číslo: 2003019



Rozměry

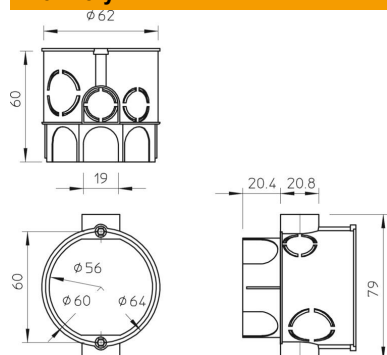

Výška 60 mm

Technické údaje

Počet vstupů	13
Počet vložek	1
Druh vývodů	vylomitelných otvorů pro vedení a trubky průměr 20 mm a 25 mm
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová propojovací krabice
Upevnění přístrojů	šroubovat nebo rozpínat
Osazení	bez
Vrchní díl	bez
Upevnění víka	Není relevantní
Vstup zezadu	Ne
Vývody	13
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Kruhová
Zachování funkčnosti	bez
Výška podlahy, min.	64 mm
Pro průměr trubky	20/25 mm
Vzdálenost přístrojových šroubů	60 mm
Se stíněním	Ne
S hřebíkovou páskou	Ne
Se šrouby	Ne
Způsob montáže	Pod omítku
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm ²
Plombovatelné	Ne
Stupeň krytí	IP20
Spojovací nálietek	Spojovací nálietek
Vzduchotěsné	Ne
Jmenovité napětí	400 V