

# List technických údajů

UTC4 W s 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem,  
2 zásuvky s přepětovou ochranou  
Objednací číslo: 7404617



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a 2 oranžovými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° (s modulem přepětové ochrany typu 3 podle DIN EN 61643-11) 250 V~ 16 A.  
Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a 2 oranžovými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° (s modulem přepětové ochrany typu 3 podle DIN EN 61643-11) 250 V~ 16 A.

PA Polyamid

## Kmenová data

Objednací číslo	7404617
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE,doub.bílá,doub.oranž.,SPD
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	47,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů


UTC4 W s 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem,  
2 zásuvky s přepětovou ochranou  
Objednací číslo: 7404617



## Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

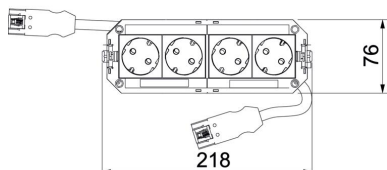

## Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ano
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× čistě bílá / 2× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm <sup>2</sup>
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ano